VICITECH

# PARKLIO

## Ürün ve çözüm kataloğu




**VICITECH / PARKLIO TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ**

EYLÜL 2026

**ÖNCE İHTİYAÇ**

# Hangi alanı yönetiyorsunuz?

Fiziksel koruma ürününü kullanım alanına göre seçin. Kontrol ve yazılım katmanını ardından belirleyin.

01 **Tek bir park yeri** — **Barrier**

Size ayrılan alanın yetkisiz kullanımını sınırlamak için.

02 **Otopark girişi** — **Gate**

Araç giriş ve çıkışını kollu bariyerle düzenlemek için.

03 **Geniş bir açıklık** — **Chain**

Zincirle kapatılması uygun girişlerde erişim kontrolü için.

04 **Zemine çekilen sınır** — **Bollard**

Geçiş açıkken zemine inen bir fiziksel sınır için.

### Kontrol katmanı

Telefonla yerel kullanım → Connect
Birden fazla alan ve kullanıcı → PMS
Plakayla geçiş / doluluk takibi → ANPR / Detect

Bu rehber ön seçim içindir; nihai model ve kapsam saha koşullarına göre belirlenir.

**PARK ALANI KORUMA**

# Parklio Barrier

## Bireysel park yerinin kullanımını kontrol altında tutun.




Parklio üretici görseli

### KULLANIM

Konut, ofis ve misafir park yerlerinde zemine sabitlenen, telefonla yönetilebilen park yeri bariyeri.

### TEMEL İŞLEVLER

- Connect ile Bluetooth kontrolü
- Süreli dijital anahtar paylaşımı
- Otomatik kapanma ve engel algılama

### TEKNİK ÖZET

| | |
|---|---|
| **Ölçüler (U × G × Y)** | 918 × 331 × 517 mm |
| **Ağırlık** | 15 kg |
| **Açılma süresi** | 4 saniye |
| **Çalışma sıcaklığı** | -20 °C / +60 °C |
| **Gövde** | Galvanizli ve paslanmaz çelik |
| **Besleme** | Batarya / AC seçenekleri |

**Seçenekler:** Çift batarya, AC besleme, kumanda ve kurumsal renk uygulaması.

İnternet üzerinden kontrol için ek bağlantı donanımı ve yazılım kapsamı gerekir.

Kaynak: [1] s.6, [2]. Fotoğraf: [17]. Ölçüler açık konum içindir; aksesuarlar ayrıca belirtilir.

**PARK ALANI KORUMA**

# Parklio Gate

## Ortak otopark girişlerinde kollu bariyer.




Parklio üretici görseli

### KULLANIM

Site, iş merkezi ve tesis girişlerinde araç akışını fiziksel bir kol ile düzenleyen otomatik bariyer.

### TEMEL İŞLEVLER

- Telefon üzerinden kontrol
- Dijital erişim paylaşımı
- Uygun sistemlerle entegrasyon

### TEKNİK ÖZET

| | |
|---|---|
| **Kol seçenekleri** | 8 metreye kadar* |
| **Açılma süresi** | 2-8 saniye* |
| **Besleme** | 230 VAC / 50 Hz** |
| **Koruma sınıfı** | IP54 |
| **Çalışma sıcaklığı** | -20 °C / +55 °C |
| **Ağırlık** | 47,5-95 kg* |

**Seçenekler:** Solar ve ANPR modelleri; geçiş ekipmanları ve emniyet aksesuarları.

* Modele / kol uzunluğuna bağlıdır. ** Üretici ayrıca 115 VAC / 60 Hz seçeneği listeler.

Kaynak: [1] s.7, [3]. Kol boyu, güç seçeneği ve emniyet donanımı teklifte netleştirilir.

**PARK ALANI KORUMA**

# Parklio Chain

## Geniş girişler için yükselen zincir.




Parklio üretici görseli

### KULLANIM

İki direk arasında çalışan zincirli sistem. Geniş açıklıkların kontrollü kullanımı için değerlendirilir.

### TEMEL İŞLEVLER

- Telefon ve erişim cihazlarıyla kontrol
- Dijital anahtar paylaşımı
- Otomatik kapanma işlevi

### TEKNİK ÖZET

| | |
|---|---|
| **Zincir uzunluğu** | 4-20 metre* |
| **Açılma süresi** | 10 saniye |
| **Besleme** | 230 VAC |
| **Motor beslemesi** | 24 VDC |
| **Çalışma sıcaklığı** | -20 °C / +60 °C |
| **Ağırlık** | 46 kg |

**Seçenekler:** Solar ve ANPR modelleri; yedek batarya ve erişim aksesuarları.

* Zincir uzunluğu, net geçiş açıklığı ve montaj mesafesi birlikte değerlendirilir.

Kaynak: [1] s.8, [4]. Zincirin hareket alanı ve yaya geçiş düzeni projede kontrol edilmelidir.

**PARK ALANI KORUMA**

# Parklio Bollard

İhtiyaç olduğunda yükselen geçiş sınırı.



Parklio üretici görseli

## KULLANIM

Araç geçişini kontrol etmek için kullanılan, zemine çekilebilen elektromekanik mantar bariyer.

## TEMEL İŞLEVLER

- Telefonla kontrol ve erişim paylaşımı
- Zemin içine çekilen gövde
- Elektromekanik hareket

## TEKNİK ÖZET

| | |
|---|---|
| **Model serisi** | 400 / 600 / 800 |
| **Çap** | 204 mm |
| **Besleme** | 230 VAC |
| **Motor beslemesi** | 24 VDC |
| **Güç** | 60 W |
| **Çalışma sıcaklığı** | -20 °C / +50 °C |

**Seçenekler:** Solar / ANPR modelleri, yedek batarya ve giriş kontrol aksesuarları.

Kazı, drenaj ve altyapı gerekir. Bu katalog çarpışma dayanımı sertifikası beyan etmez.


Kaynak: [1] s.9, [5], [19] s.14-15. Model kodları toplam montaj yüksekliği değildir.

CONNECT / PMS

# Yakından kontrol. Merkezi yönetim.

Yerel telefon kontrolü ile internet üzerinden yönetim, farklı bağlantı ve kapsam ihtiyaçlarına sahiptir.

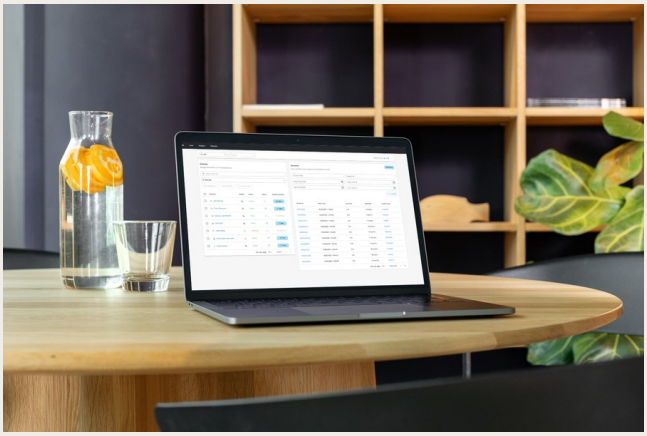

PARKLIO CONNECT

## Telefonla yerel kontrol

Ücretsiz uygulama, uyumlu Parklio ürünlerini Bluetooth üzerinden açıp kapatmaya ve dijital anahtar paylaşmaya yarar.

**Bağlantı:** Yakındaki ürünle Bluetooth.

**Ayrım:** Yerel açma / kapama için internet gerekmemesi, tüm hesap ve paylaşım işlemlerinin çevrimdışı olduğu anlamına gelmez.

PARKLIO PMS

## Web üzerinden yönetim

Birden fazla park alanı, kullanıcı yetkileri ve raporların merkezi bir arayüzde yönetilmesi için yazılım katmanıdır.

**Bağlantı:** İnternet ve seçilen ürüne uygun saha bağlantısı.

**Ayrım:** Gateway, lisanslar, cihaz adedi ve API entegrasyonu teklif kapsamında ayrıca belirlenir.

Gateway, uyumlu ürünlerin uzaktan erişiminde köprü görevi görür. Telefonun Bluetooth menzili ile internet üzerinden yönetim aynı şey değildir.

Kaynak: [6], [7], [8], [9]. Görseller: Parklio katalog s.20 ve s.22; örnek arayüz sunumları.

**ANPR / DETECT**

# Geçişi ve doluluğu ayırın.

Plaka tanıma, aracı tanımlar. Doluluk algılama, park yerinin kullanılıp kullanılmadığını izler.






**PARKLIO ANPR**

## Plakayla geçiş

Kameradan okunan plakayı erişim yetkisiyle eşleştirir. Uygun bariyer ve kontrol bağlantısıyla yetkili araç geçişini otomatikleştirebilir.

**Projede netleştirilir**
Kamera modeli, okuma açısı, gece aydınlatması, bağlantı ve bariyer tetikleme yapısı.

**PARKLIO DETECT**

## Doluluk takibi

Kamera görüntüsünden park yeri doluluğunu izler. Yönetim ekranlarına doluluk ve kullanım verisi aktarır.

**Ölçek**
Üretici, uygun yapılandırmada kamera başına 70 yere kadar ve Detect Box başına 6 kameraya kadar destek bildirir.

Saha başarımı; kamera konumu, görüş engelleri, ışık, hava ve seçilen modele bağlıdır. Kapasite değerleri her sahada garanti edilen sonuçlar değildir. Plaka ve görüntü verileri için erişim ve saklama kuralları ayrıca belirlenmelidir.

Kaynak: [10], [11]. Görseller: Parklio katalog s.11 ve s.14. ANPR donanımı ayrı kapsamdır.

**TERMİNAL / QR / DISPLAY**

# Ödeme, ziyaretçi, yönlendirme.

Bu bileşenler aynı ihtiyacı karşılamaz. Projeye gereken işlevler ayrı ayrı seçilir.




Parklio Payment Terminal / üretici görseli

| | |
|---|---|
| **Payment Terminal** | Giriş, çıkış ve yaya ödeme terminali seçenekleri. Kart ve temassız ödeme senaryoları için değerlendirilir. Türkiye'de banka / ödeme kuruluşu uyumu ayrıca doğrulanır. |
| **QR Solution** | QR bilet üretimi ve çıkışta doğrulama. Üreticinin çözümü QR App, QR Printer ve QR Reader bileşenleriyle tanımlanır; kurulum kapsamı projede belirlenir. |
| **Display** | Boş yer sayısı ve yön bilgisini gösteren LED tabela. Doluluğu kendisi ölçmez; veri kaynağı ve haberleşme bağlantısı gerekir. |

Kaynak: [12], [13], [14]. Ödeme hizmetleri ve yazılım kapsamı ürün bedelinden ayrı olabilir.

**SATIN ALMADAN ÖNCE**

# Kutuda ne var, projede ne gerekir?

**Ürün adı tek başına teslim kapsamını tanımlamaz. Aşağıdaki başlıkları aynı teklifte netleştirin.**

01 ## Ürün ve besleme

Model, adet, ölçü, kol / zincir boyu; batarya, şebeke veya solar seçenek. Solar kullanım için yerleşim ve enerji hesabı gerekir.

02 ## Kontrol ve entegrasyon

Kumanda, okuyucu, Gateway, PMS, ANPR veya API ihtiyacı. Parklio Brain, uyumlu mevcut kontrol kartlarını sisteme bağlamak için ayrıca değerlendirilebilir.

03 ## Kurulum ve saha

Zemin, kazı, drenaj, enerji, ağ bağlantısı, emniyet ekipmanları ve devreye alma. Bu kalemlerin hangisinin teklife dahil olduğu açıkça yazılmalıdır.

04 ## Ticari koşullar

Stok ve termin; ürün, yazılım, montaj ve vergilerin ayrı kapsamı; bakım ve garanti koşulları. Katalogda yer alması stokta bulunduğu anlamına gelmez.

Teklif için başlangıç bilgileri

Konum + alan fotoğrafı / planı + ölçüler + adet + günlük kullanım + istenen kontrol şekli

Brain: [15]. Garanti şartları ve montaj kılavuzları: [16]. Bu katalog teklif veya montaj talimatı değildir.

**DOĞRULANABİLİR BİLGİ**

# Üretici belgelerine doğrudan erişim.

Teknik özetler 22 Eylül 2026 tarihinde erişilen kaynaklara dayanır. Belge adlarına tıklayarak asıllarını açabilirsiniz.

[01] 2026 Parklio genel kataloğu

[02] Barrier / ürün bilgileri

[03] Gate / ürün bilgileri

[04] Chain / ürün bilgileri

[05] Bollard / ürün bilgileri

[06] Connect / mobil uygulama

[07] PMS / yönetim yazılımı

[08] Gateway / resmi broşür

[09] API / SDK

[10] ANPR / plaka tanıma

[11] Detect / doluluk algılama

[12] Payment Terminal / ödeme

[13] QR Solution / resmi broşür

[14] Display / yönlendirme

[15] Brain / elektronik modül

[16] Kılavuzlar, broşürler ve garanti

[17] Barrier / fotoğrafın resmi broşürü

[18] Vicitech / resmi partner kaydı

[19] Bollard / montaj ve ölçü kılavuzu

**KAPSAM NOTU**

Vicitech, Parklio'nun resmi partnerler sayfasında Türkiye için listelenir [18]. Teknik bilgiler üretici beyanıdır. Fotoğraflar Parklio katalog ve broşürlerinden alınmıştır; Vicitech'in uyguladığı proje referansları değildir.

Bu seçki ürün ailesinin tamamını kapsamaz. Özellikler seçilen modele ve donanıma göre değişebilir. Sipariş öncesinde güncel veri sayfası, teslim kapsamı ve teklif koşulları esas alınmalıdır.

VIC-PAR-TR-2026-09 / 1.8




**VICITECH / PARKLIO TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ**

# Alanınıza uygun ürünü birlikte seçelim.

Park yerinizin veya girişinizin fotoğrafını, ölçülerini ve beklediğiniz kullanım şeklini paylaşın.

## info@vicitech.com.tr

www.vicitech.com.tr

Vicitech Teknoloji Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Gölbaşı / Ankara

Türkçe distribütör kataloğu / Eylül 2026